



کنترلر صنعتی

ASA DI-300 INDICATOR



DI SERIES { DI-300
DI-300B
DI-300U




I-200 / I-200B / I-200T
SI-400 / SI-400U / SI-400H



کنترلرهای سری DI-300 در ورژن هایی با توجه به قابلیت های مورد نیاز طراحی و تولید گردیده. کنترلر حرفه ای اتوماسیون DI-300 قابلیت ارتباط گیری با انواع شبکه های صنعتی را دارد، پشتیبانی از پروتکل های Ethercat ، Profibus.Prof-، inet.Mod bus از قابلیت های فراگیر این تجهیز می باشد.

برنامه ریزی متنوع، رله های خروجی جهت فرمان دهی و ورودی های دیجیتال جهت ارتباط از راه دور و ورودی های آنالوگ برای انواع سنسورهای نامور NAMUR این تجهیز را برای هر کاربردی توانمند کرده است.

SPECIFICATION			
Power supply	12 to 30 V DC _ 110 to 230 AC		
Input / Output port			
Loadcell input (8 pcs 350 ohm)		x1	
(Excitation loadcell voltage 8-12v)			
Digital / Analog loadcell connection			
Digital input isolation	(12-24 V , 35 Ma)	x2	
NAMUR-input for sensor connection (speed , belt sensor and etc.)		x2	
(use foe encoder sensor A-B output channels)			
Analog output Relay	(12-24v DC / 0230v AC – 25 A)	x4	
Analog output 4-20 mA / 0-10 V	(PLC ,)	x1	(optional)
LAN out put TCP/IP		x6	(optional)
Interface Connection			
RS 232 (Modbus – Profibus)		x2	
RS 485 (Modbus RTU – ASCII)		x3	

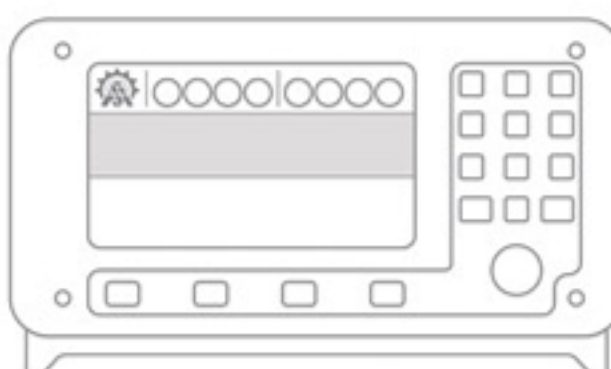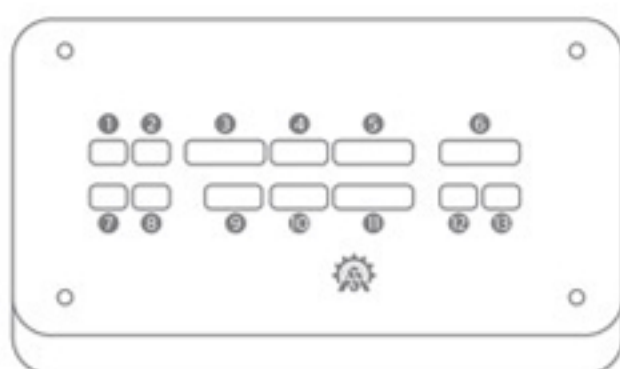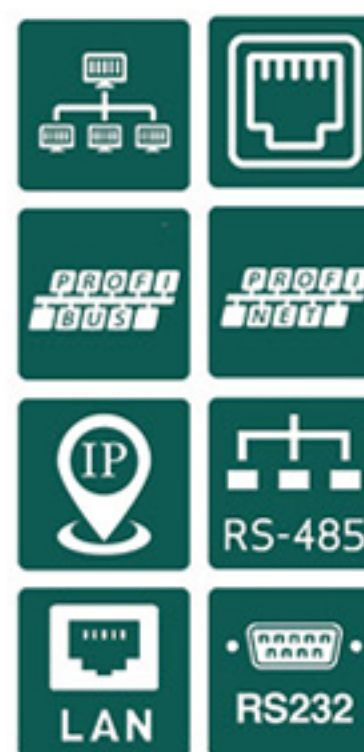

1. Relay output
2. Digital In
3. Rs 232-C
4. Rs 232-B
5. Rs 232-A
6. Digital In
7. Relay output
8. Analog out
9. Rs 485_B
10. Rs 485_A / Rs 422
11. Battery
12. Power 24 DC

