




کتر لر صنعتی

ASA CI-200 CONTROLLER

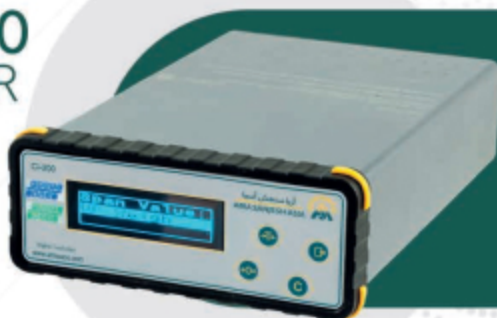

نمایشگر پیشرفته‌ای برای اندازه‌گیری و انتقال دقیق وزن در خطوط تولید و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، پشتیبانی همزمان از PROFIBUS و PROFINET، اتصال مستقیم به PLC و حذف تجهیزات واسط را ممکن می‌سازد.

بدنه مقاوم با درجه حفاظتی IP65، عملکرد پایدار در محیط‌های سخت و اندازه‌گیری با دقت بالا را تضمین می‌کند. طراحی بهینه، سرعت پردازش بالا و کاربری آسان، این تجهیز را به انتخابی ایده‌آل برای کاربردهای نظیر خطوط پرکن، ماشین‌های بسته‌بندی، سیستم‌های توزین دینامیک و کنترل دقیق فرآیند تبدیل کرده است.

این نمایشگر، ترکیبی از دقت، سرعت و دوام صنعتی را ارائه می‌دهد و انتخابی ایده‌آل برای پروژه‌هایی است که به عملکرد بی‌وقفه و اندازه‌گیری دقیق نیاز دارند.

SPECIFICATION

Power supply

12 to 24 v DC

Display

OLED display 2.2"

Input / Output port

Loadcell input (8 pcs 350 ohm parallel)

(Excitation loadcell voltage 8-12 v) (suggested 10 v)

Digital input isolation (12-24 v, 35 Ma)

Analog output Relay (12-24v DC/0230v AC – 25 A)

Analog output 4-20 mA / 0-10 v (PLC) (optional)

LAN connection [Profinet] (optional)

Interface connection

RS 232 (Modbus – Profibus)

RS 485 (Modbus RTU – ASCII)

Diagnosis [Set Alarm, Fault Alarm]

Capabilities:

- Filling
- Packaging
- Process control
- Automation lines
- Production lines

